


Specifikation Tillgängliga Kombibordet samt underhåll av konstruktionsmaterialet.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™
Rekommenderat i Byggvarubedömningen!

Tillgängliga Kombibordet

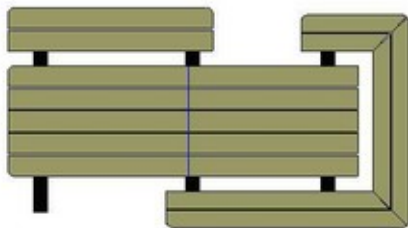

Specifikation

Vuxna: 1 rullstol + 2-3 platser.

Barn: 1 rullstol/sulky + 6-7 platser

Mått: 77x255 cm

Total markyta: 155x290 cm

Bordshöjd under kant: 75 samt 68 cm

Sitthöjd: 45 cm (35 barn)

Material: Miljötryckt furu.

Ben: 95x95, övrig stomme: 34x95

Bordsskivor: 34x145


Vuxensits: 45x145

Barnsits: 45x120

Montering: skruv + vagnsbult

Våra bord är i standardutförandet tillverkade i NTR impregnerat trä. NTR märket borgar för att virket är rätt impregnerat. Följande tre villkor är uppfyllda i och med att virket är NTR-klassat:

1. Godkänt träskyddsmedel ur miljö- och effektivitetssynpunkt
2. Rätt utförd tryckimpregneringsprocess
3. Opartisk kontroll av ovanstående punkter

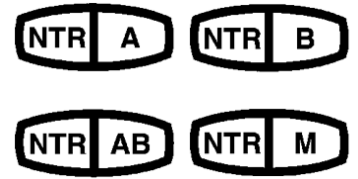

Skydd mot mark – Väderplattan

Vår garanti och din garanti är vår väderplatta som monteras under varje ben som angränsar mot marken. Väderplattan skyddar alltså mot fukt/vatten som annars kan tränga upp i trätytor som står mot marken (bordens ben) och borgar för maximal livslängd på din produkt/möbel. Har du inte beställt dessa av oss så är du själv skyldig att skydda träytorna mot marken med liknande skydd som väderplattan.



Bild ovan: Väderplattan

Oljning och sprickbildningar

Trä är ett levande material. Därför är det naturligt med sprickor. Sprickor kan komma att bli större under den varma säsongen varefter de kan dra ihop sig under den kallare säsongen.

För att behålla den fräscha utseendet kan man bstryka med träolja. Det hjälper även virket att motstå vissa formförändringar, typ sprickbildningar.



Ett nyinoljat bord från våra kunder

Vi rekommenderar att du oljar in ditt bord så snart du kan efter leveransen för att ge maximal livslängd samt minimera sprickbildningar.

Är träet smutsigt, tvätta med trärengörare.

Eventuell Målning

NTR-impregnerat trä kan ytbehandlas som vanligt trä när det är torrt. Såväl täckande som laserande färg kan användas. Men som sagt, låt träet svettas ut först vilket kan ta en till två säsonger så det är torrt innan du målar. Är träet smutsigt eller missfärgat tvätta med trärengörare först.



Om du valt att måla, glöm inte att markera de målade möblerna med skylten "Nymålat" så att man inte blir ersättningskyldig vid ev. färg på kläder o dyl.

Förvaring och underhåll

Under vintersäsongen rekommenderar vi att du skyddar ditt bord på lämpligt sätt, t ex genom att sätta in det inomhus eller svepa in det i en presenning. På så sätt förlängs också ett fräschare utseende då borden slits mindre. Underhåll sker genom regelbunden användning av träskyddsmedel.