


## Specifikation Tillgängliga Sandbakkbord samt underhåll av konstruktionsmaterialet.

### Tillgängliga Sandbakkbordet Enkla. Art.nr: NG1121



#### Specifikation

En smart lösning! Passar på alla de platser där det är begränsad yta, såväl på lekplatser som skolor/förskolor.  
1 st modul med utvändigt mått 70x127 cm  
Fria höjd efter önskemål  
Material: Miljötryckt furu och Aluminium  
Fastsättning trallskruv + vagnsbult  
Galvat plattstål medföljer för förankring i eller ovan mark.


### Tillgängliga Sandbakkbordet Super. Art.nr: NG1122



#### Specifikation

Ett kanonbord med två lösningar; en plats för de allra minsta barn i rullstol och en för övriga barn. Passar perfekt som fristående och blir därmed en Tillgänglighetsanpassad sandlåda!  
2 st moduler med utvändigt mått 70x127 cm + 70x187 cm  
Fria höjder: 630 och 510 cm  
Material: Miljötryckt furu och aluminium.  
Fastsättning skruv + vagnsbult  
Galvat plattstål medföljer för förankring i eller ovan mark. mark.

### Tillgängliga Sandbakkbordet Exklusiv. Art.nr: NG1123




#### Specifikation

Sandbakkbordet Exklusiv ger maximalt nyttjande för olika rullstolar. En plats för de allra minsta, en för lite större barn och en plats för de allra största. Kanske du själv är rullstolsburen och är med ditt barn ute, eller kanske mor/farföräldrar är med sitt barnbarn?  
3 st moduler med utvändigt mått 70x127 cm  
Fria höjder: 630, 510 och 750 cm  
Material: Miljötryckt furu och aluminium.  
Fastsättning skruv + vagnsbult  
Galvat plattstål medföljer för förankring i eller ovan mark.

## Till Kunden – Underhåll och tips

Våra bord är i standardutförandet tillverkade i NTR impregnerat trä. NTR märket borgar för att virket är rätt impregnerat. Följande tre villkor är uppfyllda i och med att virket är NTR-klassat:

1. Godkänt träskyddsmedel ur miljö- och effektivitetssynpunkt
2. Rätt utförd tryckimpregneringsprocess
3. Opartisk kontroll av ovanstående punkter

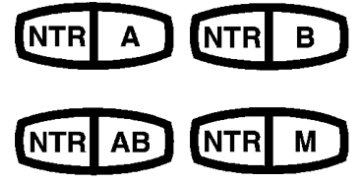

## Skydd mot mark – Väderplattan

Vår garanti och din garanti är vår väderplatta som monteras under varje ben som angränsar mot marken. Väderplattan skyddar alltså mot fukt/vatten som annars kan tränga upp i träytan som står mot marken (bordens ben) och borgar för maximal livslängd på din produkt/möbel. Har du inte beställt dessa av oss så är du själv skyldig att skydda träytorna mot marken med liknande skydd som väderplattan.



Bild ovan: Väderplattan

## Oljning och sprickbildningar

Trä är ett levande material. Därför är det naturligt med sprickor. Sprickor kan komma att bli större under den varma säsongen varefter de kan dra ihop sig under den kallare säsongen.

För att behålla den fräscha utseendet kan man bstryka med träolja. Det hjälper även virket att motstå vissa formförändringar, typ sprickbildningar.




Ett nyinoljat bord från våra kunder

*Vi rekommenderar att du oljar in ditt bord så snart du kan efter leveransen för att ge maximal livslängd samt minimera sprickbildningar.*

Är träet smutsigt, tvätta med trärengörare.

## Eventuell Målning

NTR-impregnerat trä kan ytbehandlas som vanligt trä när det är torrt. Såväl täckande som laserande färg kan användas. Men som sagt, låt träet svettas ut först vilket kan ta en till två säsonger så det är torrt innan du målar. Är träet smutsigt eller missfärgat tvätta med trärengörare först.

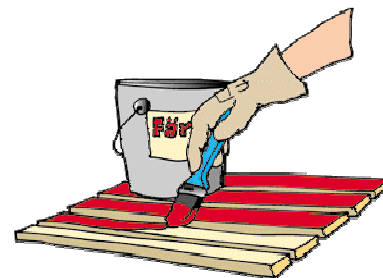

*Om du valt att måla, glöm inte att markera de målade möblerna med skylten "Nymålat" så att man inte blir ersättningskyldig vid ev. färg på kläder o dyl.*

## Förvaring och underhåll

Under vintersäsongen rekommenderar vi att du skyddar ditt bord på lämpligt sätt, t ex genom att sätta in det inomhus eller svepa in det i en presenning. På så sätt förlängs också ett fräschare utseende då borden slits mindre. Underhåll sker genom regelbunden användning av träskyddsmedel.