

Stolper Ø=160/180

Bund fastgøres efter montageprincip 24

Netstige monteres efter montageprincip 63A




Rutchebane monteres efter montageprincip 52

Trappe monteres efter montageprincip 59

Fundament og afmærkning montageprincip 19


Betonforbrug: 1 sæk tørbeton / hul til både stolper og udstyr

Fri faldhøjde 1,2 m

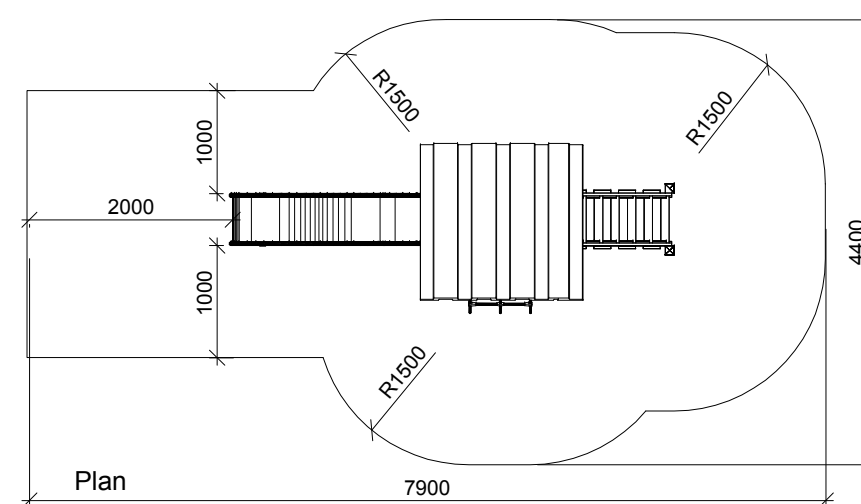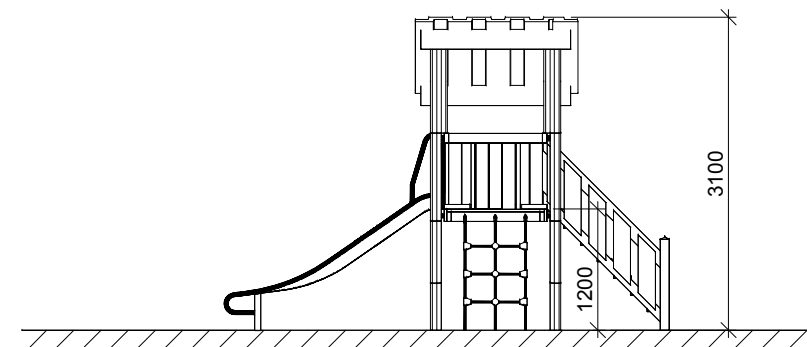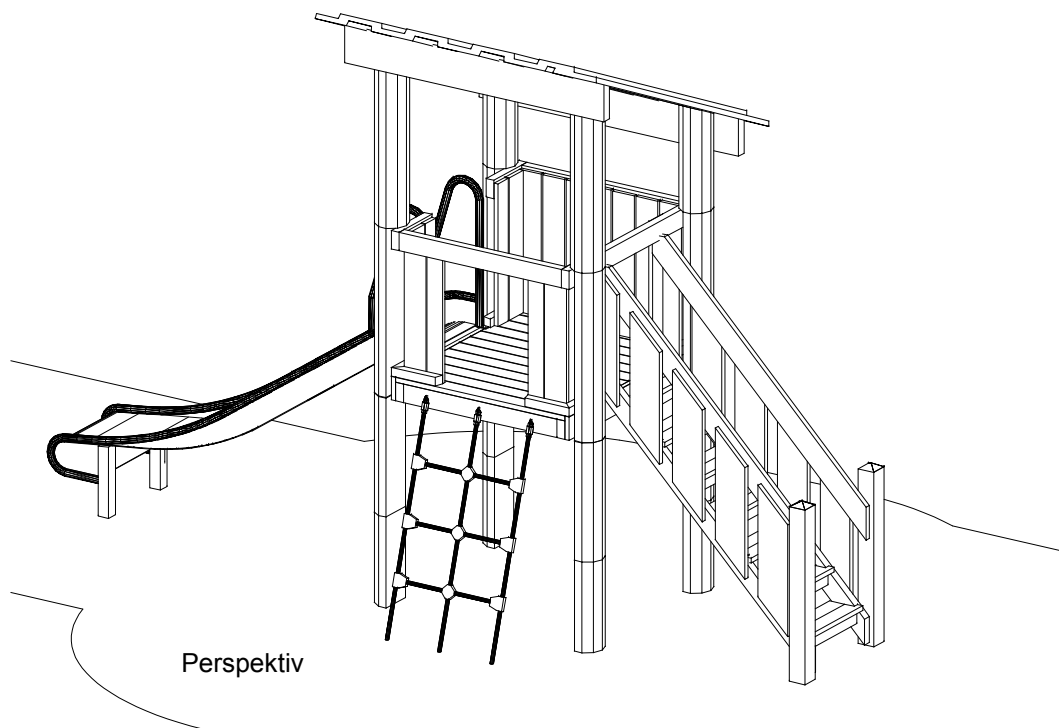

<b>NORLEG</b>	
Mont.p. nr. 19	
LE -	
15.01.2016	REV. -

Parts list		
POS	PART. NO	NAME/DIMENSION
1	LE 15900-2-3-4-6-7	ID plate
2	LE 16320	6X50 TX30

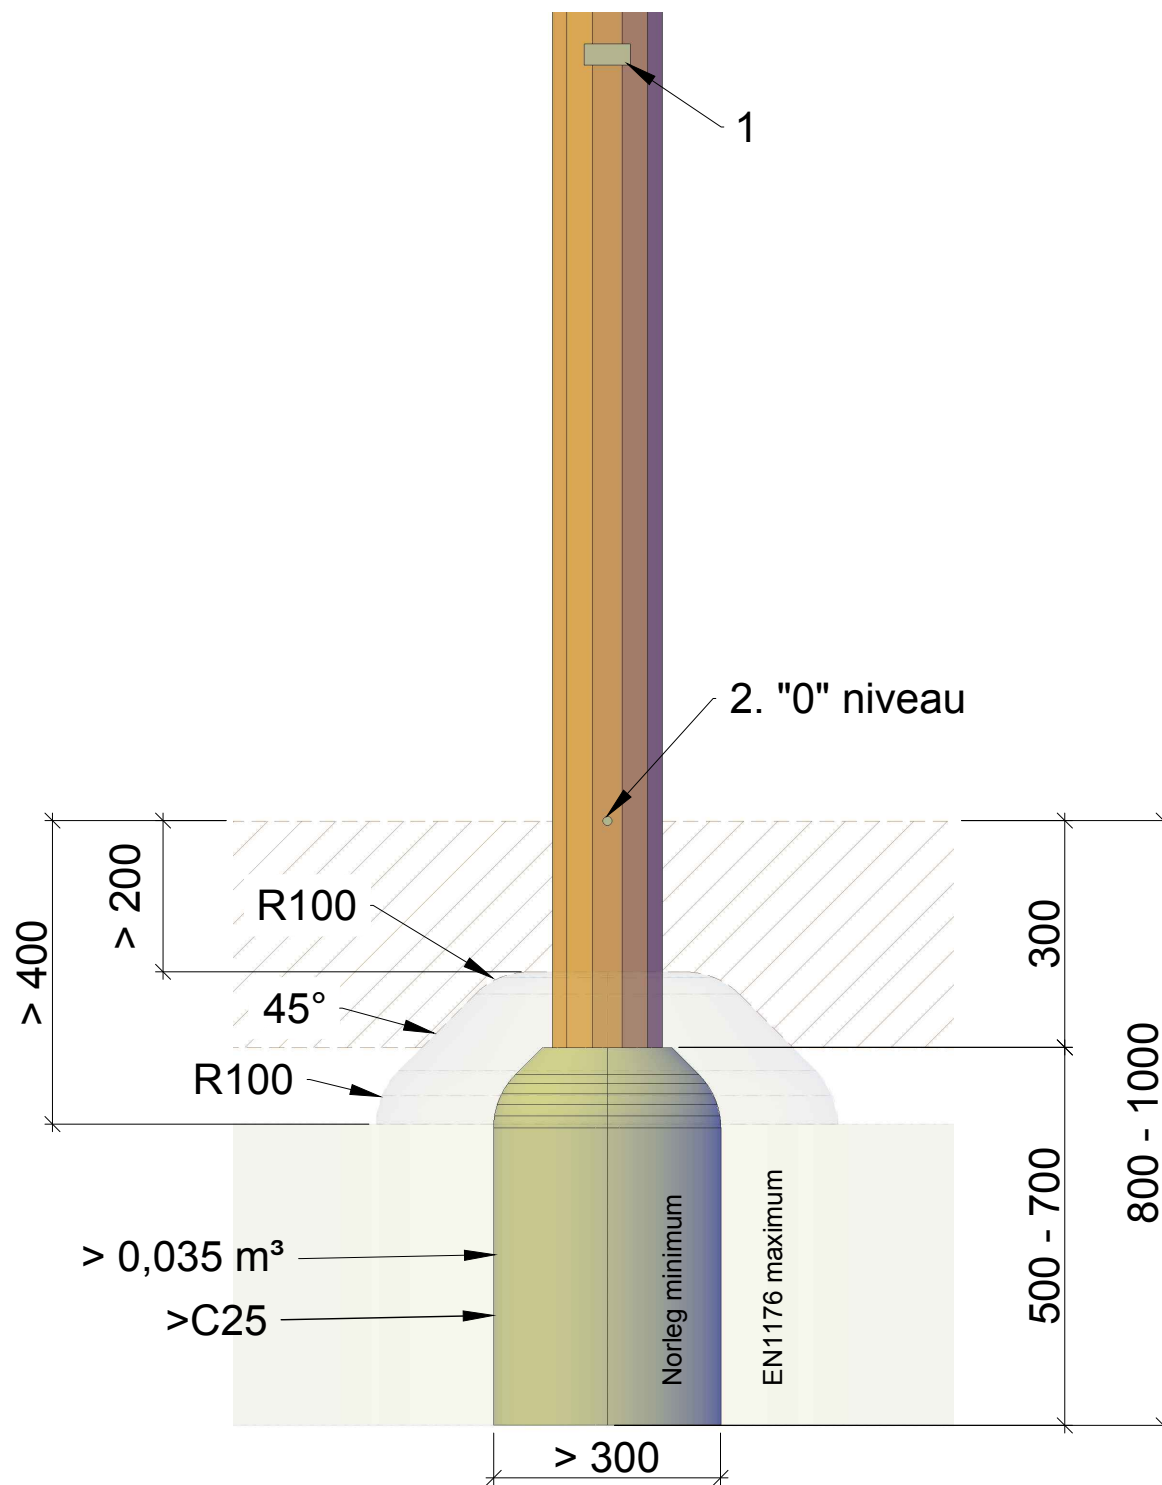

This drawing is the property of NORLEG and pursuant to current legislation may not be copied, transferred to or used by any third party. Should this drawing be used, a fee of 10% of the assumed contract price will be charged.